



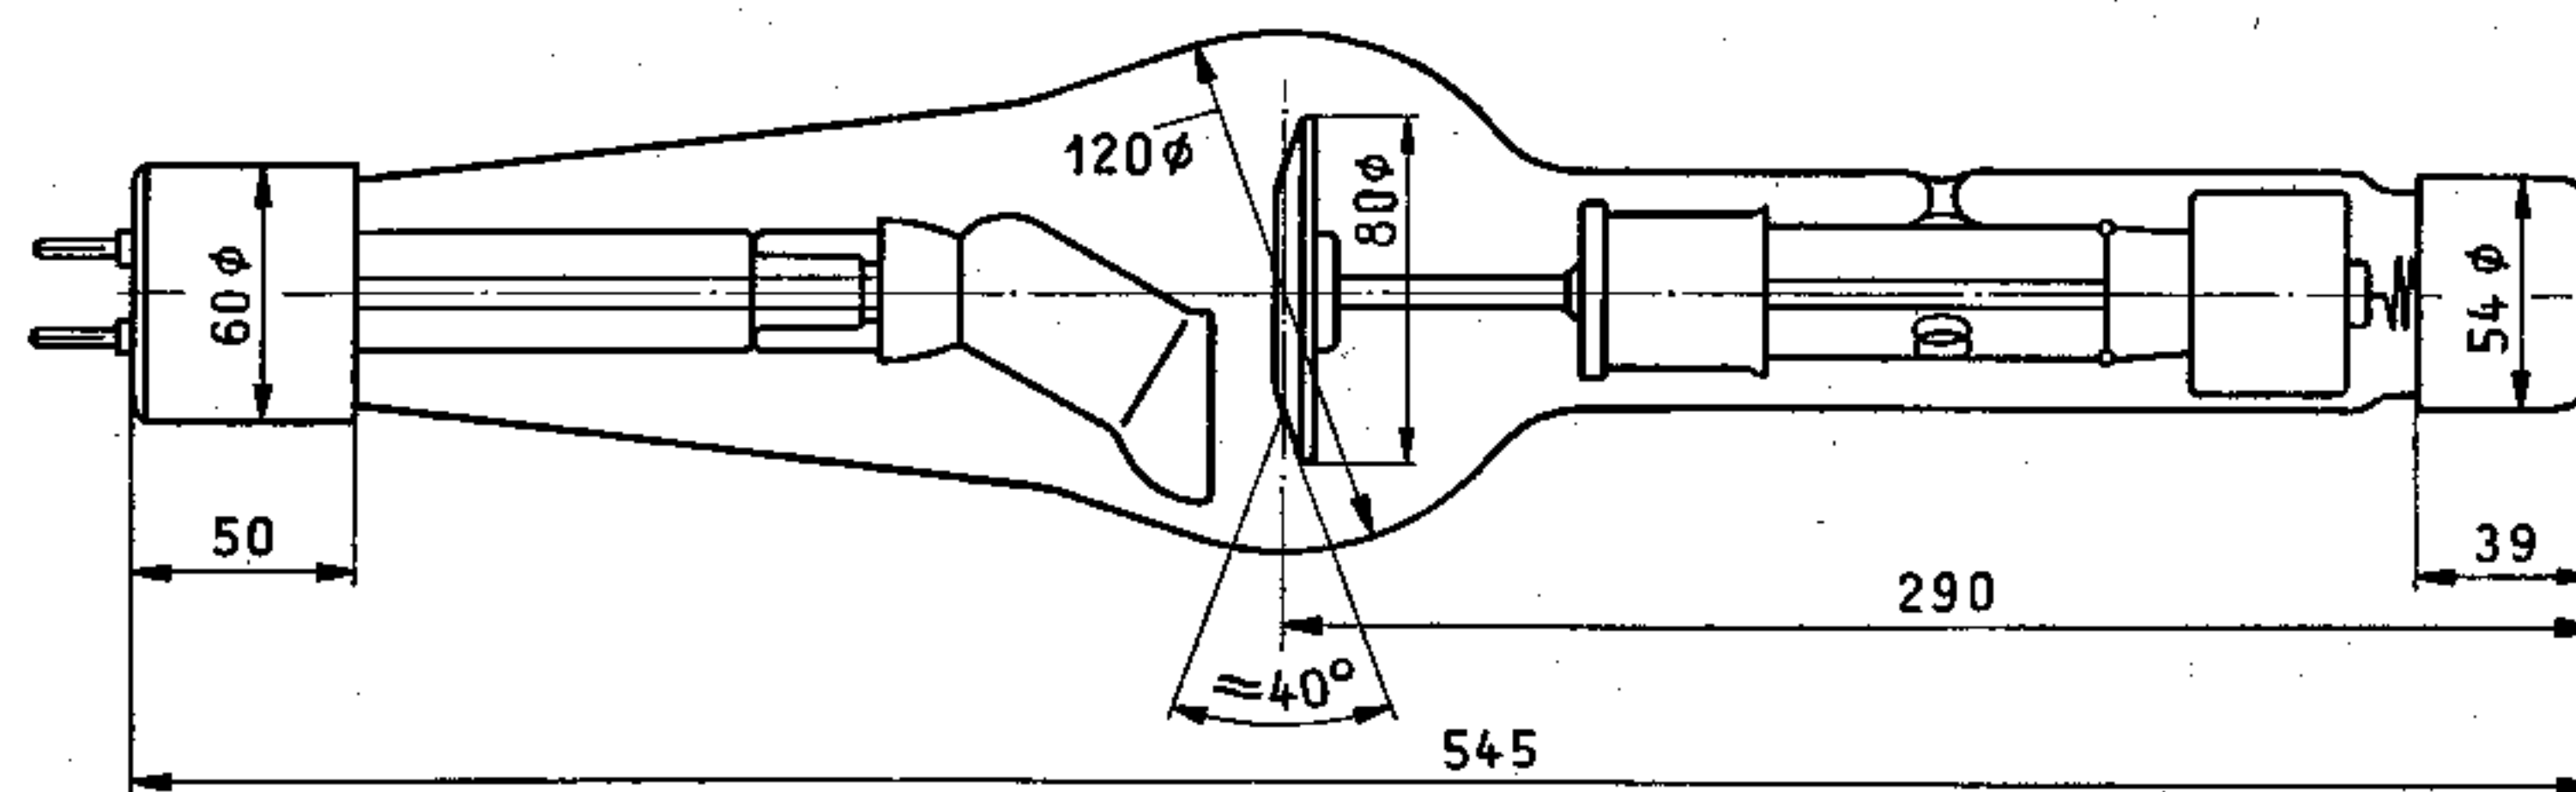
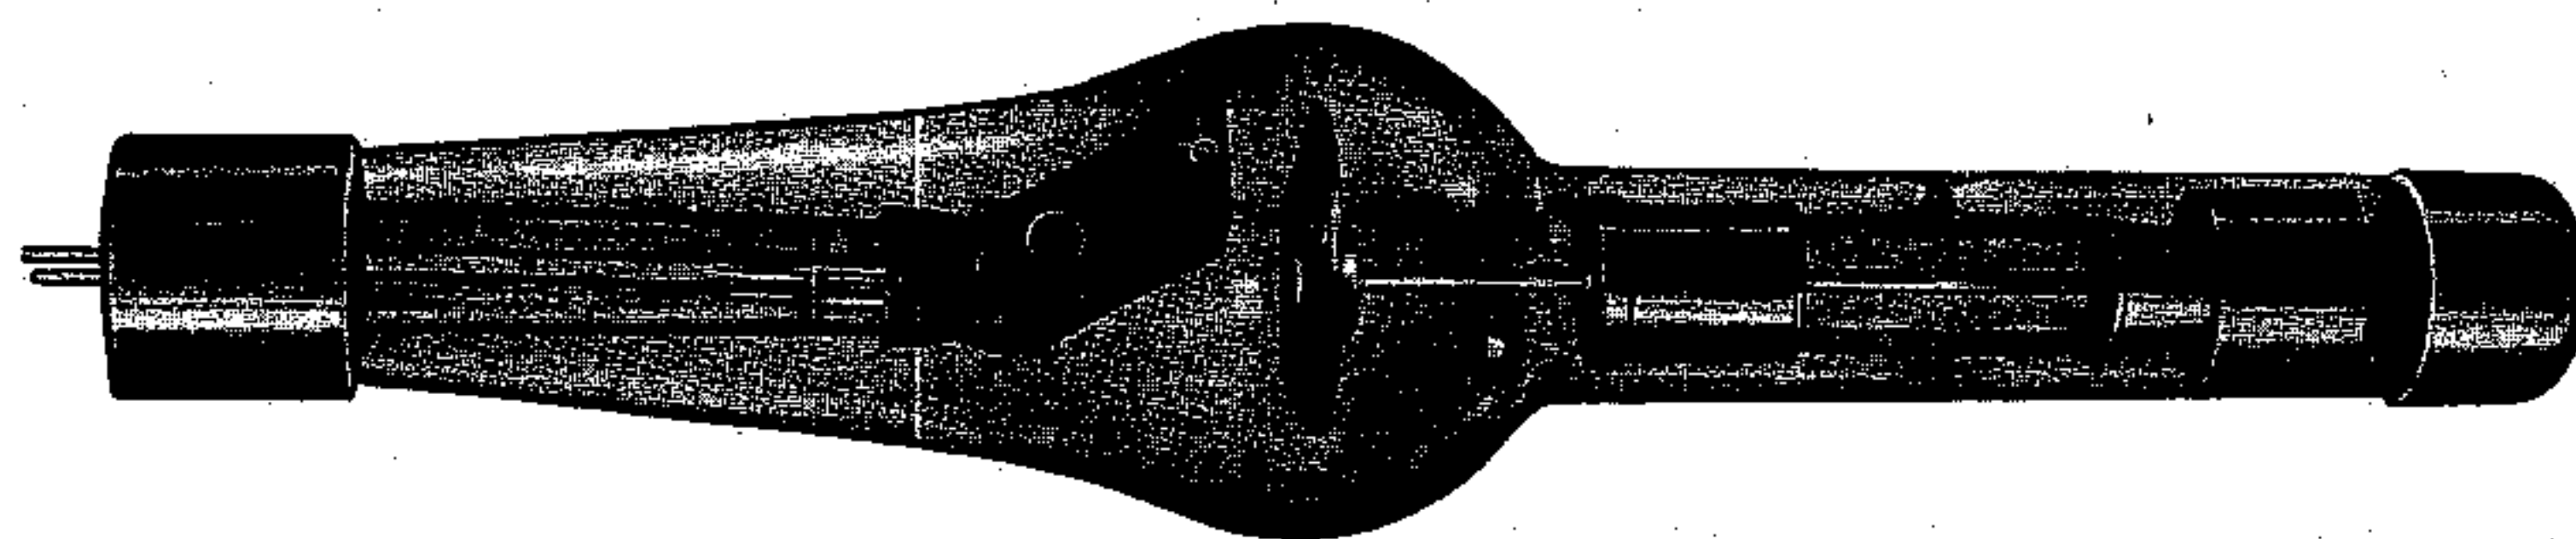
PANTIX

DREHANODEN-RÖNTGENRÖHRE

für Lufthauben

Typ: P 40

Anwendungsgebiet:	Gesamte Diagnostik bei Belastungen bis 40 kW
Betriebsart:	An Apparaten mit 2 bis 6 Ventilen
Anodenkühlart:	Hochtemperatur-Strahlungskühlung
Brennfleck:	$2 \times 2 \text{ mm}^2$
Eigenfilterung:	Röhre 1 mm Al; mit Haube 1,5 mm Al
Gewicht:	1,7 kg (Teller: 230 g)
Listennummer:	625 111



Alle Maße in mm

Durchleuchtung

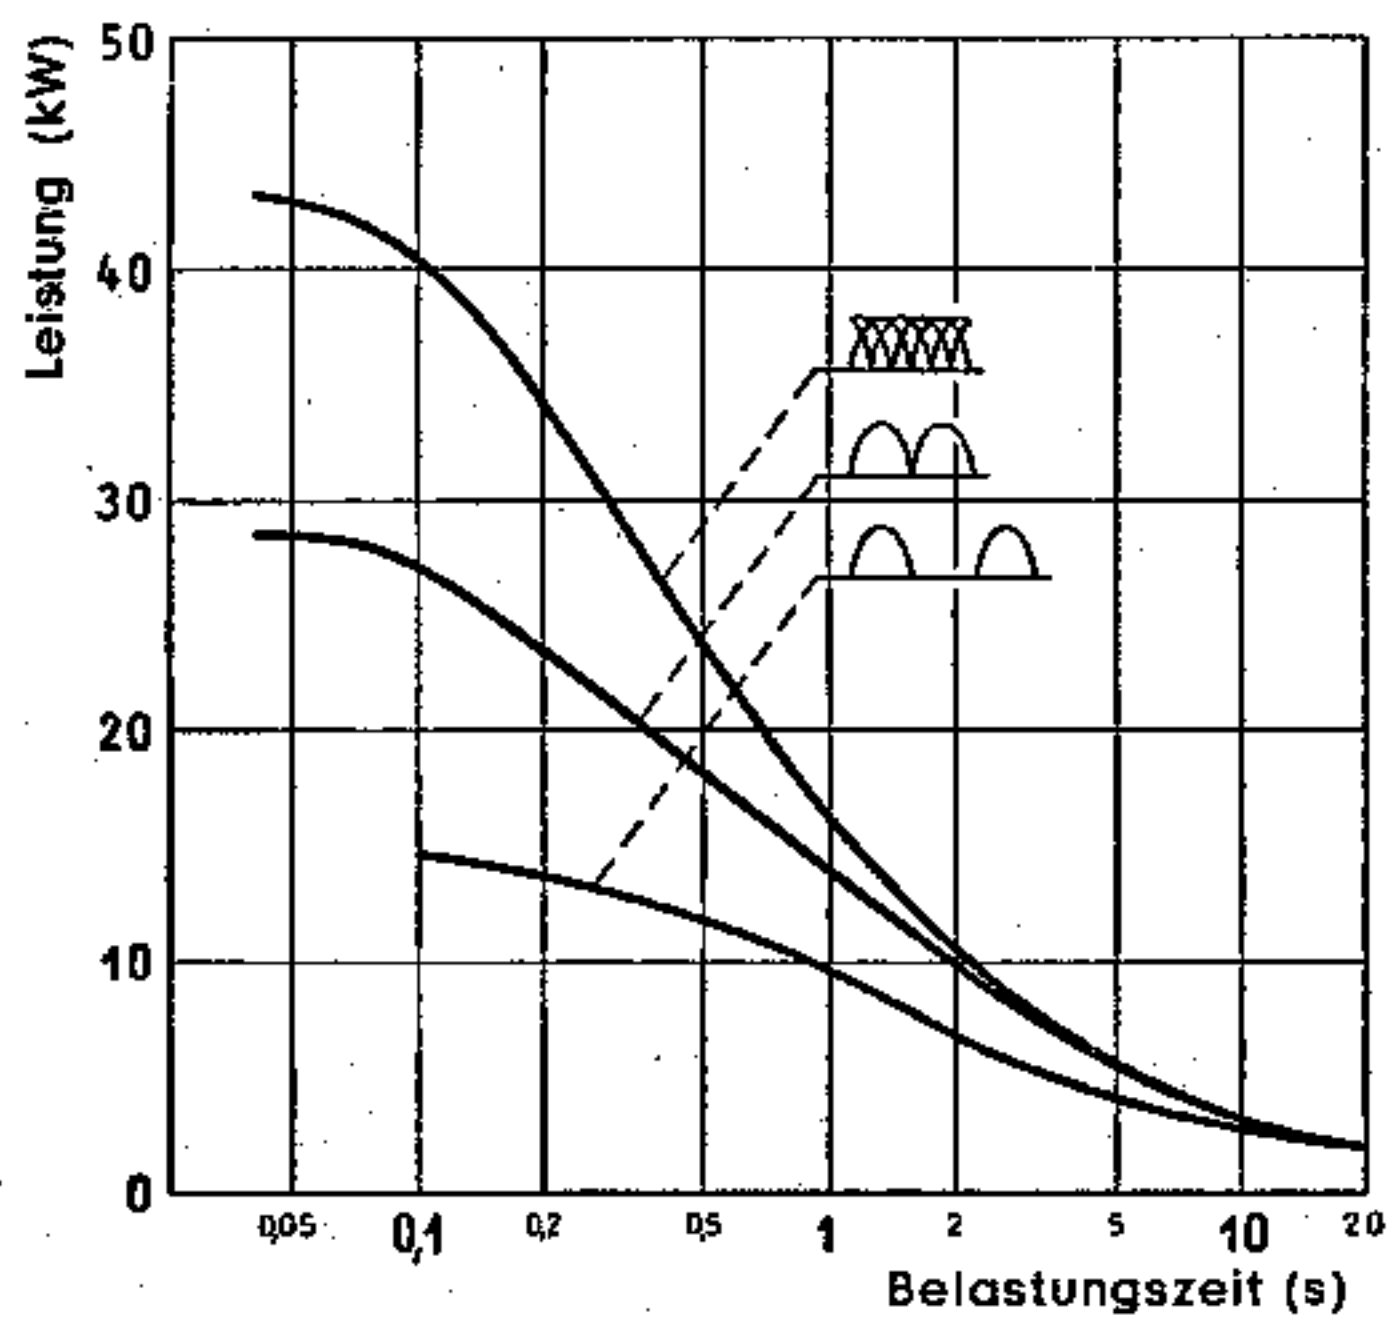
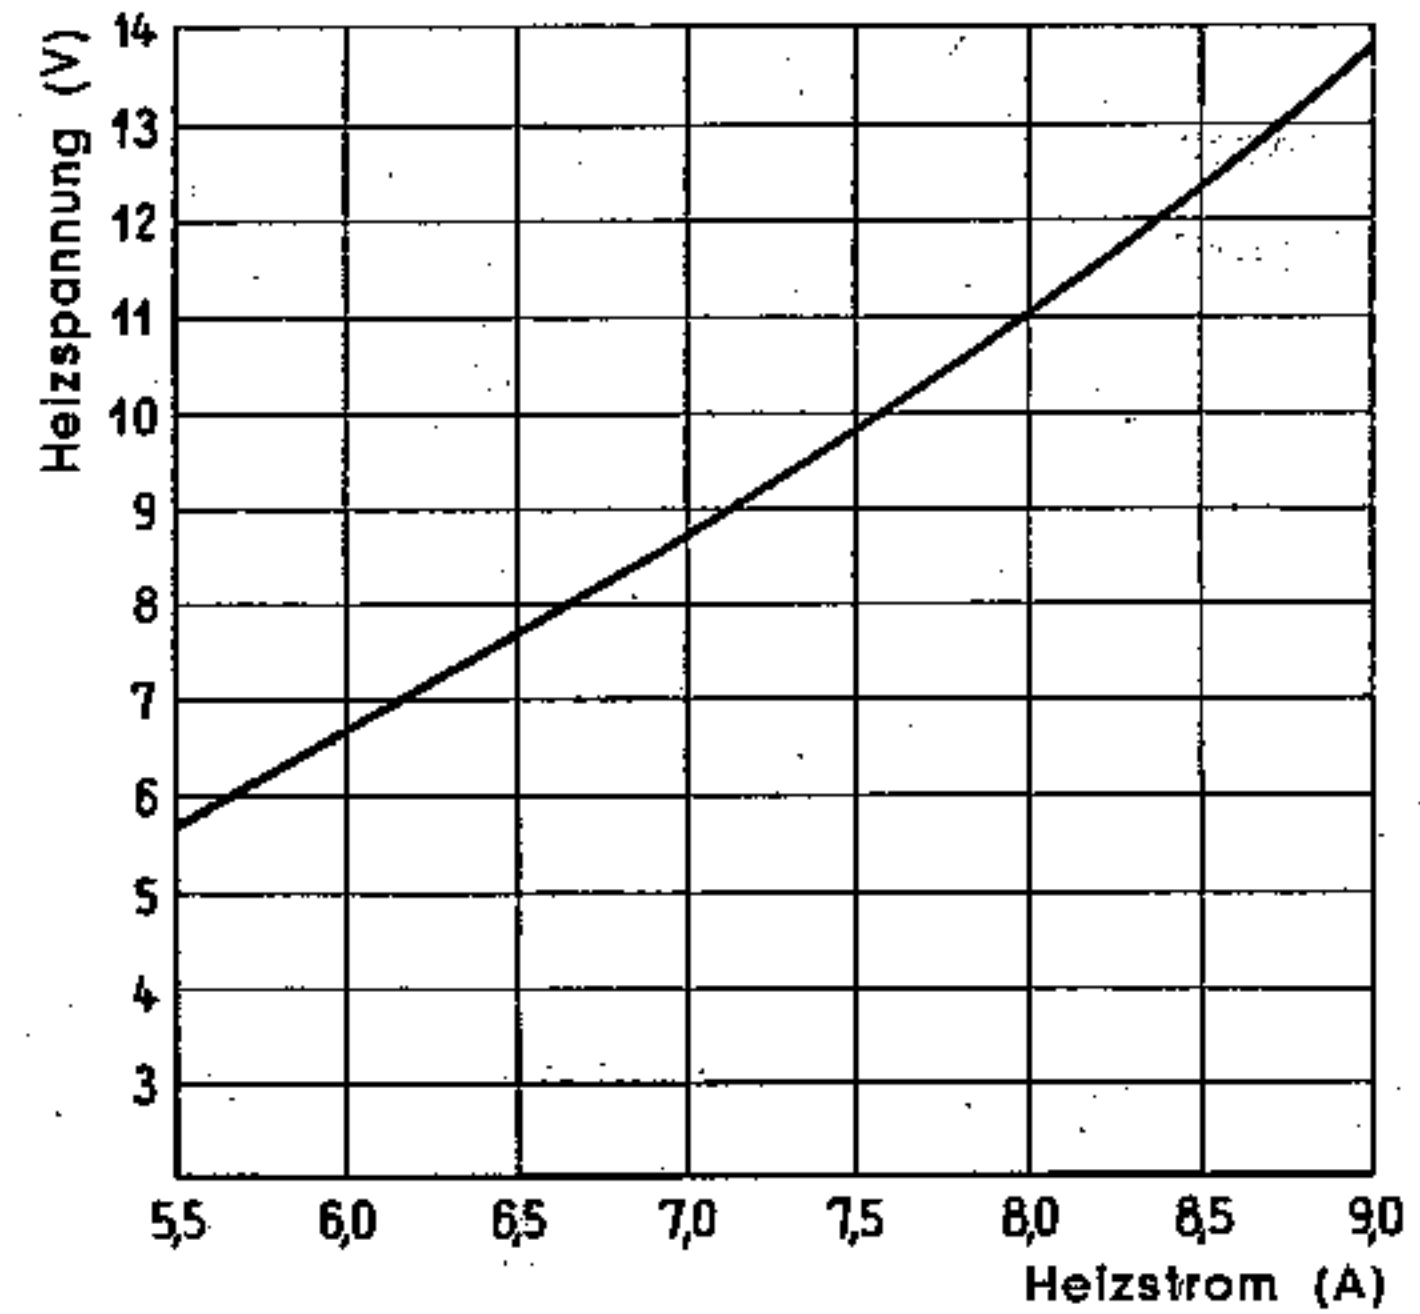
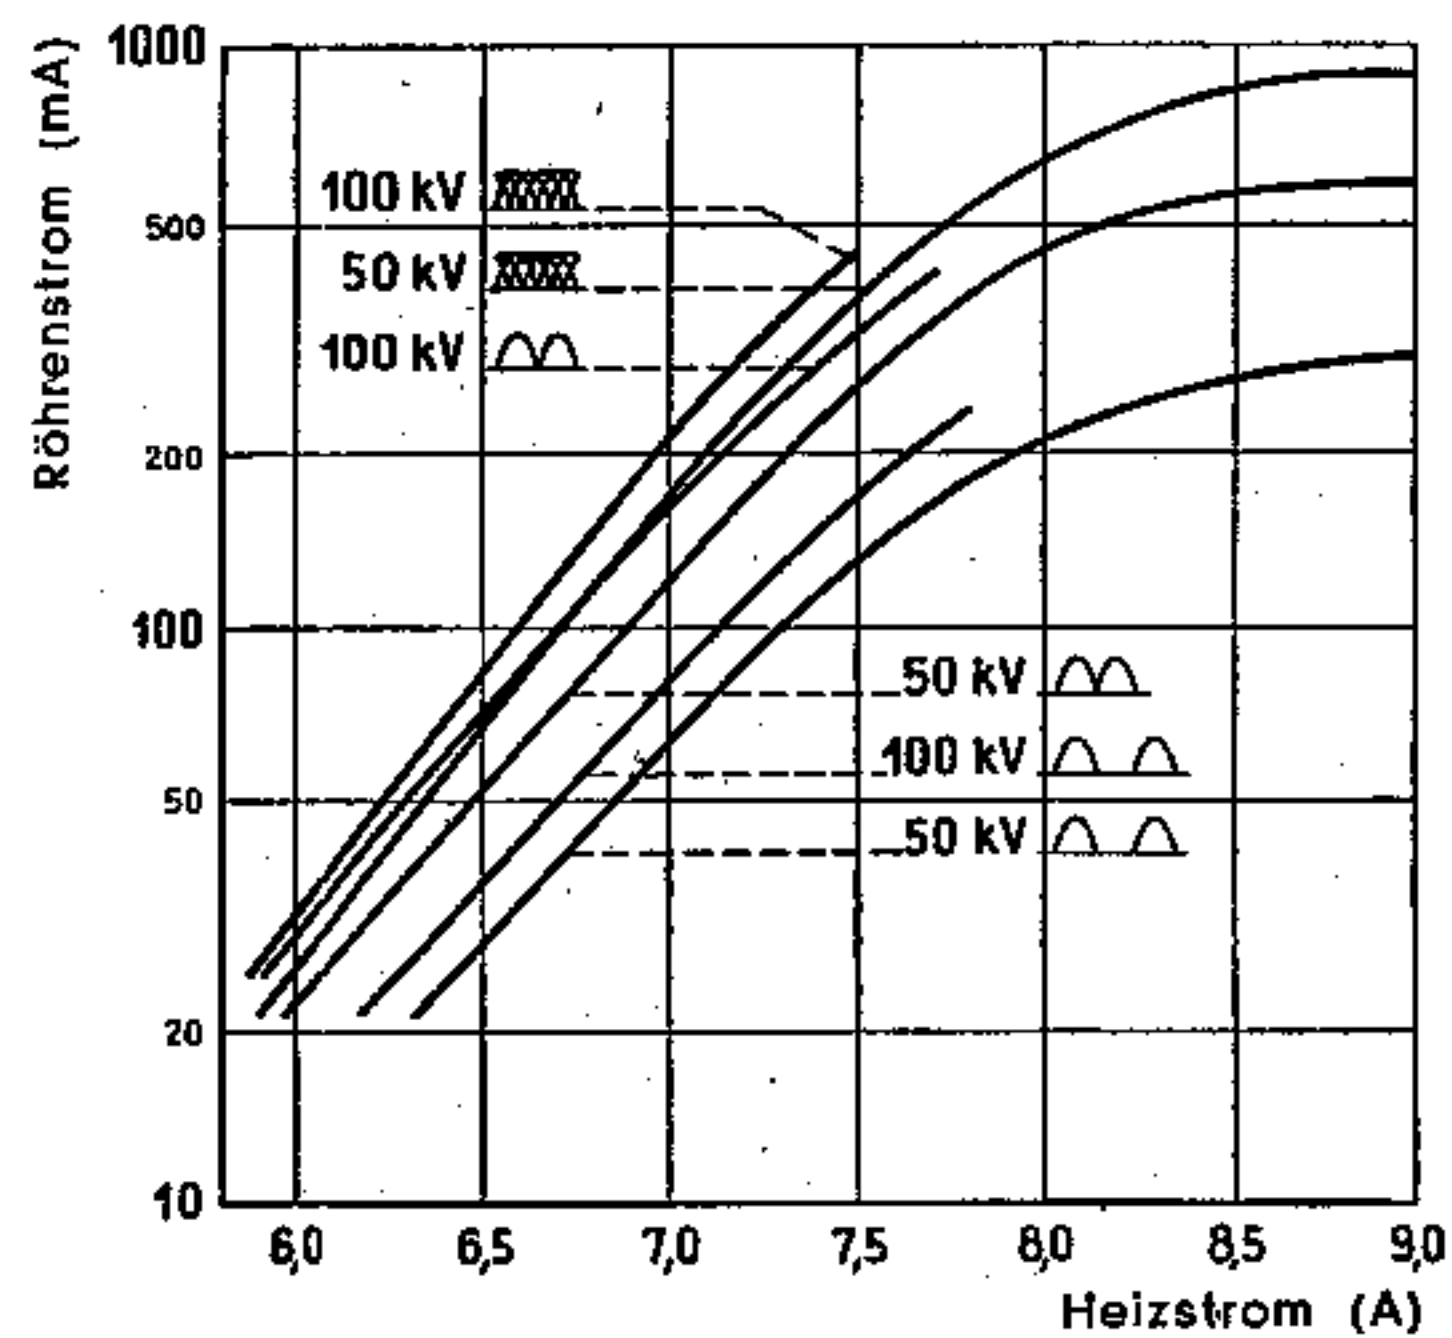
Röhrenleistung	300 W dauernd
----------------	---------------

Aufnahme (Höchstbelastung 0,1 s lang am Apparat mit 6 Ventilen)

40 kW

Höchstzulässige Röhrenspannung

An Apparaten mit		
2 Ventilen: 100 kV	4 Ventilen: 100 kV	6 Ventilen: 100 kV

Leistung**Heizung****Emission**

SIEMENS-REINIGER-WERKE AG ERLANGEN

SRW 400 H

Abweichungen von Text und Bild behalten wir uns bei der Lieferung vor.

T 40