

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 50 V
 I_f . . . 0,15 A
 U_a max . 117 V eff.
 I_a max . 75 mA
 U_{fk} max . 350 V

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 50 V \sim
 U_a . . . 30 V \sim

In Stellung 2



gibt es Teilausschlag nach links; dies ist durch den hohen Heizfadenwiderstand bedingt und ist in Ordnung.
 A small deflection in Position 2 is all right.
 Un petit indication en Position 2 est en ordre.

Röhre hat **2 Systeme**. Das 2. System ist in Stellung **11** zu messen
 2. System is measurable in position 11
 2. System est à essayer en position 11

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4. 54.

50 Y 6	50 Y 7	50 Z 6	50 Z 7
50 Y 6 G 50 Y 6 GT 50 Y 6 GT/G	50 Y 7 GT	50 Z 6 G 50 Z 6 GT	50 Z 7 GT
Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.			
Unbrauchbar mauvais / Bad	?	G u t Good / Bon	

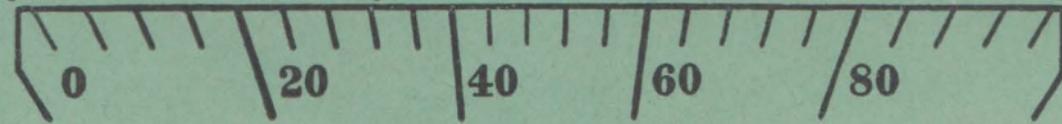

50 Y 6
50 Z 6



50 Y 7
50 Z 7

100 mA