

Vorläufige technische Daten

Heizspannung	U_f	1,4	V
Heizstrom	I_f	25	mA

Betriebswerte:

Batteriebetrieb: Elektrodenanschluß 4 an + f

Leuchtschirmspannung	U_L	60	V
Gittervorspannung	U_g	-8	V
Anode dunkel			
volle Leuchtstrichlänge		0	V
Leuchtschirmstrom (volle Leuchtstrichlänge)	I_L	120	μA

Elektrodenanschluß 4 an — f

Leuchtschirmspannung	U_L	90	V
Gittervorspannung	U_g	-13,5	V
Anode dunkel			
volle Leuchtstrichlänge		0	V
Leuchtschirmstrom (volle Leuchtstrichlänge)	I_L	250	μA

Netzbetrieb: Elektrodenanschluß 5 mit Chassis verbunden

Betriebsspannung	U_b	250	170	110	V
Außenwiderstand	R_a	2,2	1,2	0,56	MΩ
Leuchtschirmstrom (volle Leuchtstrichlänge)	I_L	90	90	90	μA

DM 70**DM 71**


TELEFUNKEN

Grenzwerte:

Leuchtschirmkaltspannung	U_{Lo}	450	V
Leuchtschirmspannung	U_L	250	V
Leuchtschirmspannung min	U_{Lmin}	45	V
Leuchtschirmstrom*)	I_L	300	μA
Gitterableitwiderstand	R_g	10	$M\Omega$

*) Dieser Wert darf auch kurzzeitig (z. B. beim Einschalten) nicht überschritten werden.


Sockelschaltbild



Blickrichtung

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

max. Abmessungen

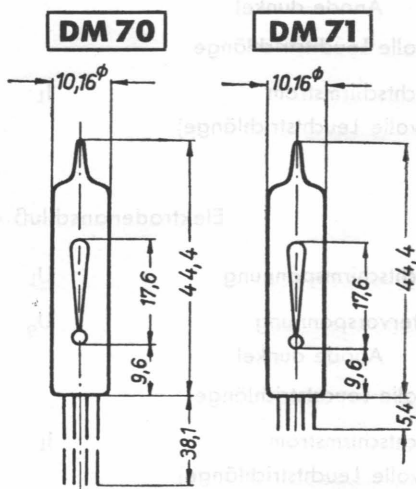

Mit Anschlußdrähten

Mit Stiften

Gewicht: max. 5 g



