


5 Watt Amateur-Senderöhre

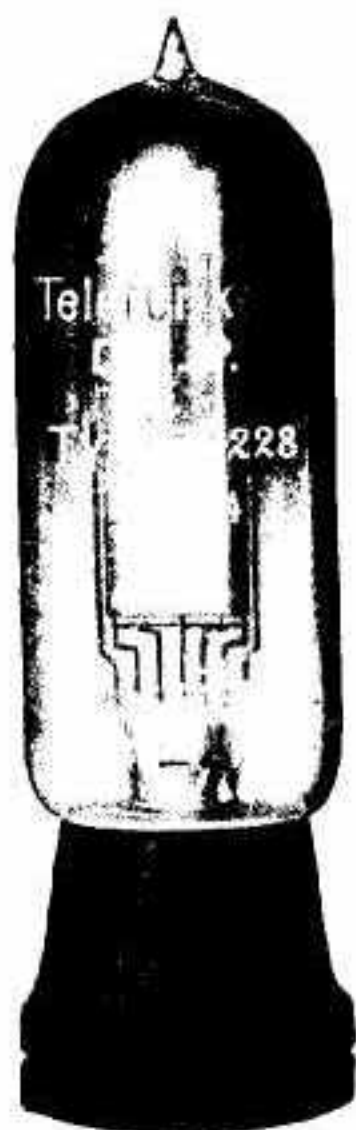

Verwendungszweck: Für kleine Sender unter Benutzung normaler Stromquellen und normaler Einzelteile der Empfangstechnik.

RS 228 mit Spezial-Sockel



Heizspannung	7 V
Heizstromverbrauch	1,1 A
Anodengleichspannung	220 V
Emission	200 mA
Nutzleistung	6–10 W
Steilheit	2mA/V
Durchgriff	15%

Innerer Röhren-Widerstand	3500 Ω
Kolbendurchmesser	55 mm
Gesamthöhe	175 mm

(Alle angegebenen Werte sind
Annäherungswerte)



Codewort:
RS 228 sacuo

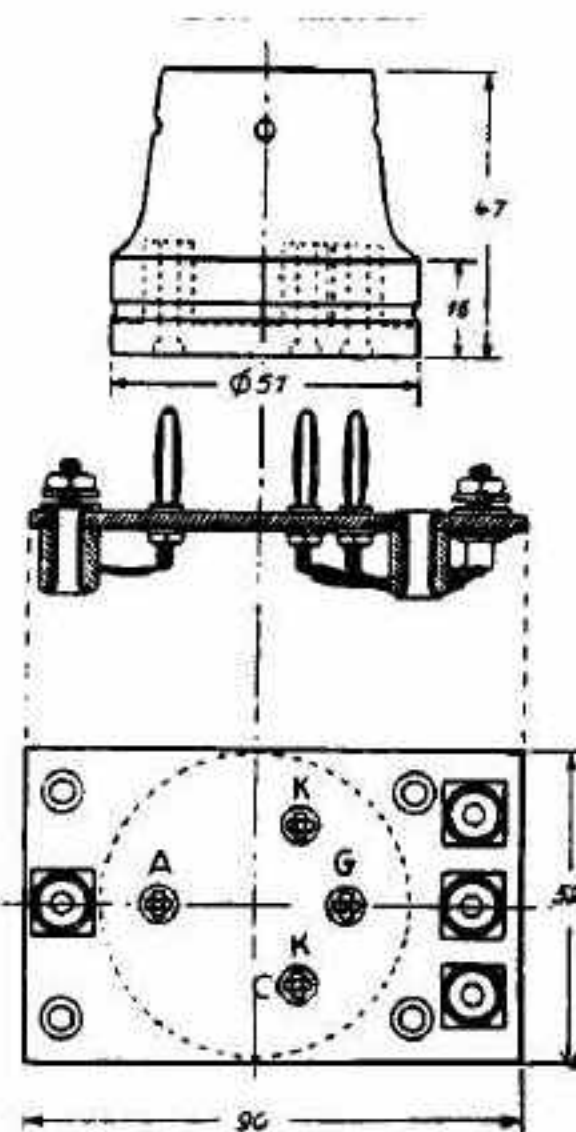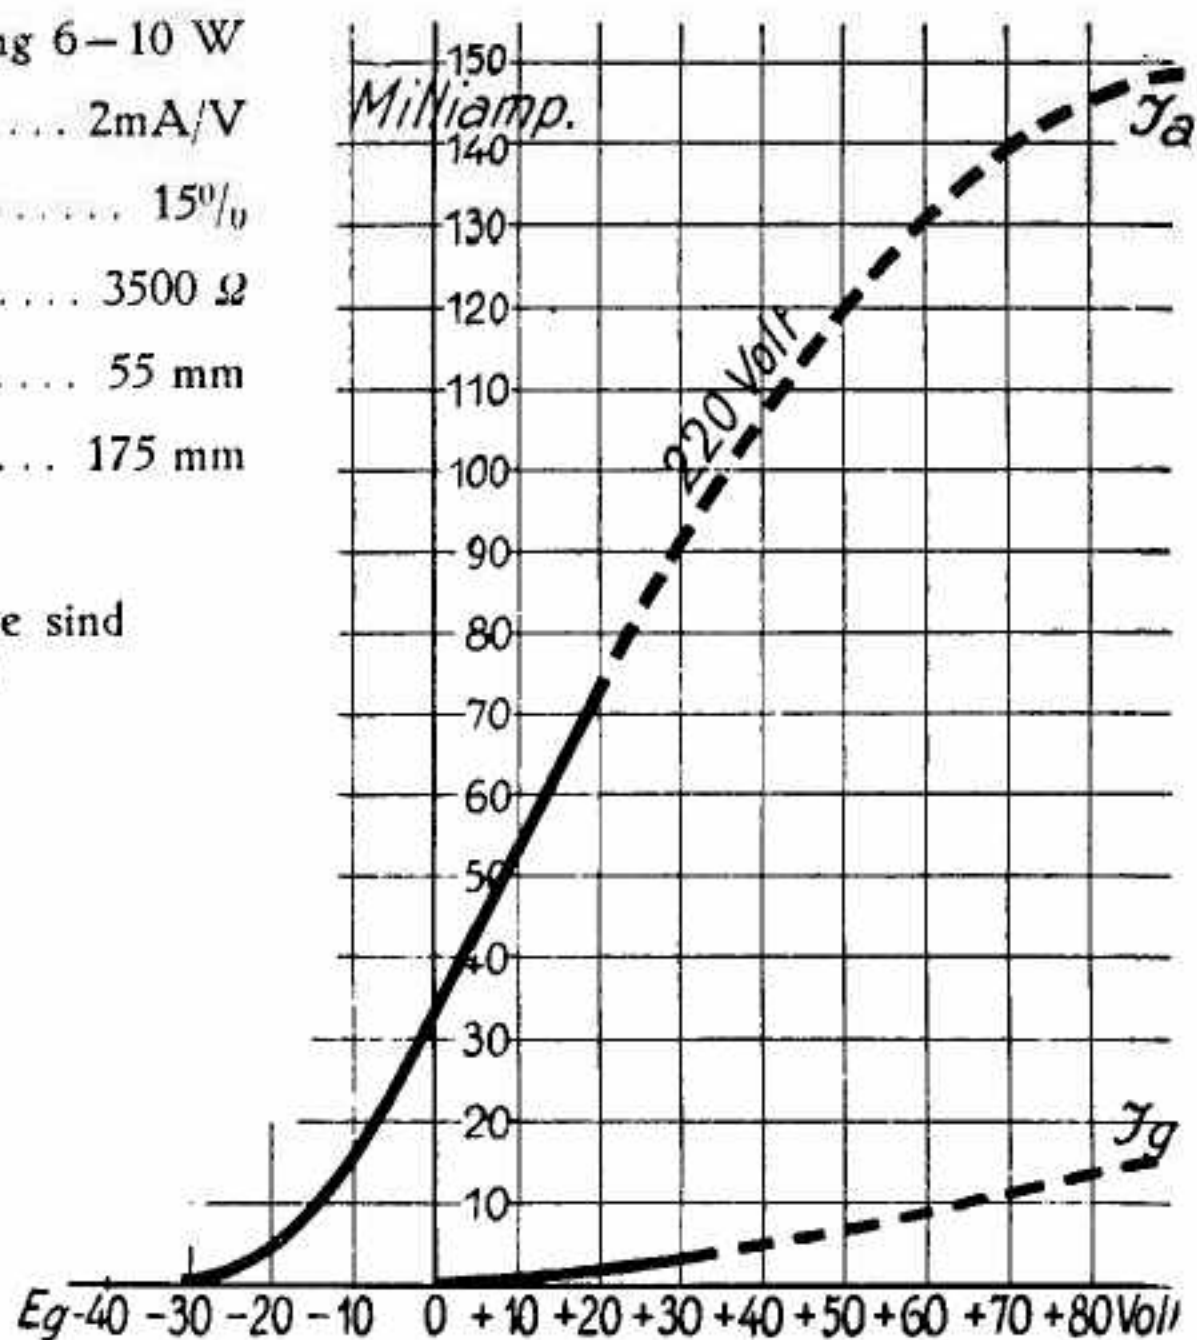

Ansicht von unten
Senderöhren-Sockel
für RS 228