Anfangsstufenröhre

für Heizung mit 4 Volt Akkumulator

Verwendungszweck: für Anfangsstufen (Hochfrequenzstufen, Audion und Niederfrequenzstufen bis zu mittleren Leistungen), zu verbinden mit RE 154 oder RE 504 (früher RE 209) für letzte Niederfrequenzstufe (als Lautsprecherröhre).

RE 064

mit Europa-Sockel

RE 064t

mit Telefunken-Sockel

Fadenspannung	3,5 V
Heizstromverbrauch	0,06 A
Anodenspannung	40—100 V
Anodenstromverbrauch durchschn.	2 mA
Emission	7 mA
Steilheit	0,45 mA/V
Durchgriff	10%
Innerer Röhren-Widerstand	20000 Ω
Kolbendurchmesser	38 mm
Höhe ohne Stecker	90 mm
Gewicht	35 g
Heizregler mindestens	15 Ω

(Alle angegebenen Werte sind Annäherungswerte)

Erforderlicher Heizwiderstand etwa 15 Ohm bei 4 V

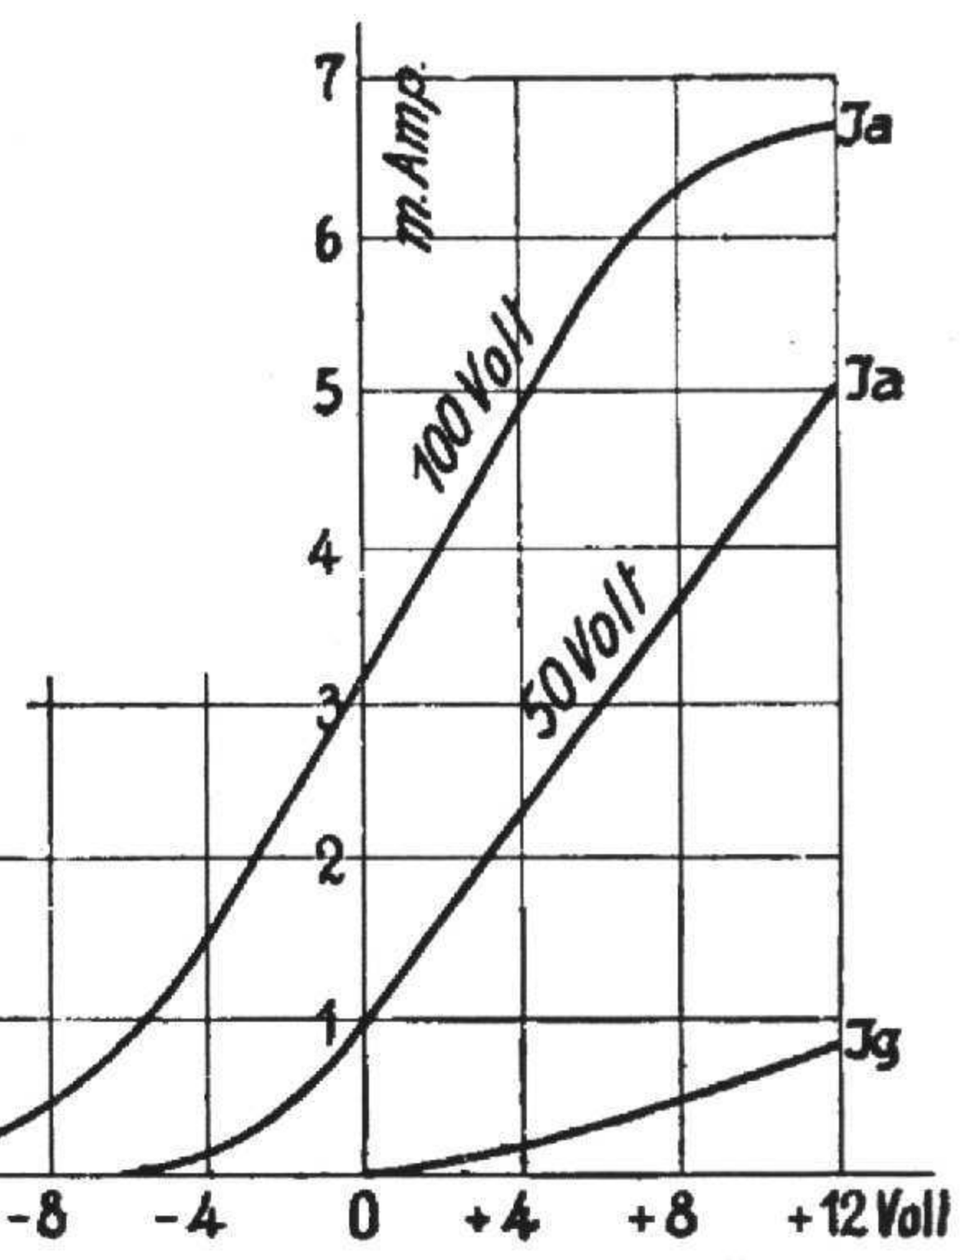

Codewörter:
RE 064 rahih
RE 064 t tetod